



NOVATOP FORM

DATOVÝ LIST

NOVATOP FORM – bednicí (šalovací) třívrstvá deska

Požadavky	EN 13353, EN 13986 
Provozní třídy	SWP/1, SWP/2, SWP/3 podle EN 13353
Technické třídy	SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/3 NS, SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S
Dřevina	Tuzemský smrk
Kvalita	Oboustranně vyspraveno
Lepení	AW100 podle DIN 68705, SWP/3 podle EN 13354
Lepidlo	Melaminové lepidlo
Formáty (mm)	Šířky (mm): 500, 1000 Délky (mm): 1000, 1500, 2000, 2500, 5000
Povrchová úprava	Melaminová pryskyřice, barva žlutá
Povrchová úprava hran	Vodou ředitelný lak s vysokou vodotěsností na bázi akrylových a alkydových pryskyřic, barva žlutá
Povrch	Broušeno – P 100
Vlhkost	Smrk 8±2%
Hustota	Smrk cca 490 Kg/m ³
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1, EN 16516 hodnoty viz protokoly o zkouškách
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 13 501-1
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	Pro smrk 0,13 W/mK při hustotě 490 kg/m ³ podle EN ISO 10456
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456
Zvuková pohltivost	250 – 500 Hz – 0,1 1000 – 2000 Hz – 0,3
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a – plošná hmotnost kg/m ²
Měrná tepelná kapacita (c _p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456

NOVATOP FORM DATOVÝ LIST

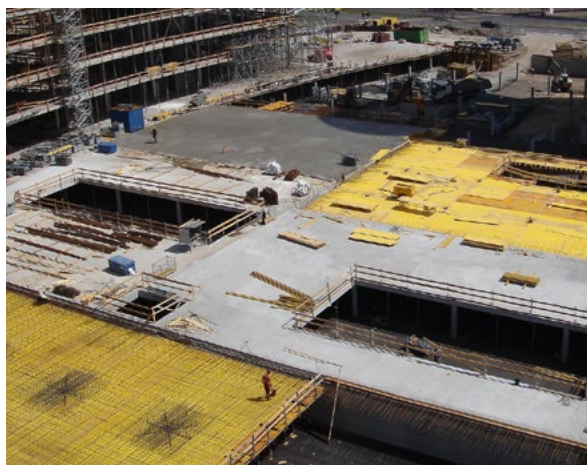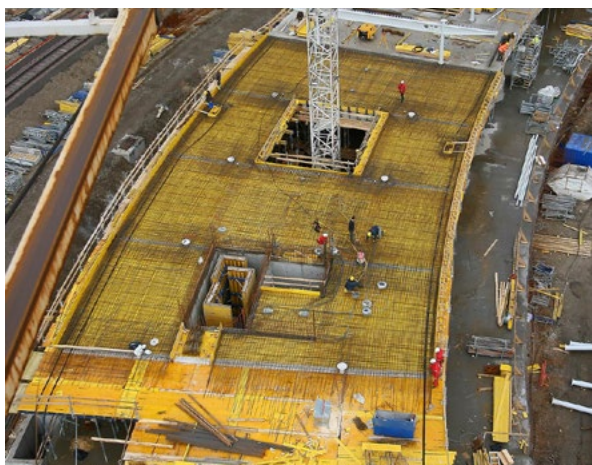

Prémiová bednicí (šalovací) deska NOVATOP FORM spojuje vysokou odolnost, stabilitu a snadnou manipulaci.

Bednicí (šalovací) deska NOVATOP FORM využívá všechny přednosti vícevrstevných desek NOVATOP. Díky moderní výrobní technologii je rozměrově stálá, stabilní a zatížitelná v obou směrech. Vyniká odolností proti vodě i náročným povětrnostním podmínkám. Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci. Je vhodná i pro náročné třídy pohledového betonu. Melaminový film garantuje hladký povrch, rychlé čištění i dlouhou životnost při opakovaném použití.

Proč kvalita NOVATOP

- Základem všech výrobků je 3vrstvá deska NOVATOP
- Nadstandardní formáty v délce až 5 x 2,1 m
- Prolepené a vyspravené středové vrstvy – zvyšují tuhost a spolehlivost při opakovaném použití.
- Kvalitní povrchové vrstvy s bočními přitlaky při lisování –garantují až dvojnásobnou pevnost v prohbu oproti běžným šalovacím deskám
- Stabilita v obou směrech – drží tvar i při vysokém zatížení
- Odolnost proti vodě i náročným povětrnostním podmínkám – bez obav i v exteriéru
- Nízká hmotnost – rychlá montáž/demontáž a snazší manipulace na stavbě
- Melaminový povrch –hladký povrch, rychlé čištění i opakované použití
- U každé desky se provádí osobní výstupní kontrolu

Použití: K bednění základů, stěn, sloupů, stropů, schodišť i složitějších architektonických prvků. Vhodné také pro náročné třídy pohledového betonu a opakované bednicí sestavy.

